

VERIFONE P400

СТИЛЬ, СКОРОСТЬ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Verifone P400, платежный терминал из новой линейки Verifone Engage, работает на мощной и производительной новейшей операционной системе V/OS в современной среде приложений. Пин-пад оснащен ярким цветным дисплеем, благодаря которому изображение транслируется невероятно реалистично. Опция Enhanced Commerce позволяет получать дополнительный доход в точке продажи благодаря целевым предложениям и программам лояльности, которые можно настроить для индивидуальных потребностей каждого покупателя. Verifone P400 в сочетании с хост-устройством, поддерживающие полный набор функциональных возможностей по работе с покупателем, – надежное решение на долгие годы.

ГОТОВ ВПЕЧАТЛЯТЬ

- HVGA цветной сенсорный экран и поддержка аудио для воспроизведения мультимедиа материалов
- Быстрая обработка помогает ускорить линии подсчета суммы покупок
- Изящный и современный эргономичный дизайн, рассчитанный на долгий срок службы
- Максимальная безопасность и соответствие стандартам сквозного шифрования
- Единый разъем уменьшает логистические сложности
- Работает с платежными картами всех интерфейсов


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	600 МГц, Cortex A9 32-разрядный RISC-процессор, 1500 MIPS
Память	384 Мб (256 Мб Flash, 128 Мб SDRAM)
Дисплей	цветной сенсорный экран 3,5" HVGA
Операционная система	V/OS
Связь	Ethernet
Безопасность	стандарт PCI PTS 4.X
Считыватель карт	тройной трек MSR - ISO 7810, 7811, 7813 считыватель смарт-карт - в соответствии со стандартом EMVCo
Бесконтактный считыватель	стандарт ISO14443 A&B, MiFare, стандарт ISO18092, сертификация EMV L1, поддержка NFC
Периферийные порты	единый разъем поддерживает RS-232, USB-устройства, USB хост, Ethernet
Аудио	Моно
Другие стандартные функции	2 слота SAM (опционально третий), клавиатура с подсветкой, слот памяти uSD
Питание	5-12 В постоянного тока, максимальная потребляемая мощность 4,0 Вт, питание через USB 5 В 500 мА
Рабочая температура и допустимая влажность	от 0° до 50° С рабочая температура от 20° до 60° С температура хранения от 5% до 90% относительная влажность, без конденсации
Опции/аксессуары	Защитная накладка, стилус с держателем, питание по сети Ethernet (PoE 802.3af), широкий выбор кабелей



Цветной сенсорный экран 3.5"

Интуитивный дизайн пользовательского интерфейса

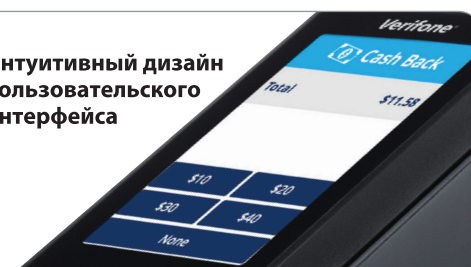

Оптимизирован для быстрого ввода PIN-кода и подтверждения



РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процессор	600 МГц, Cortex A9 32-разрядный RISC-процессор, 1500 MIPS + графический ускоритель
Память	1024 Мб (512 Мб Flash, 512 Мб SDRAM)
Связь	Ethernet, 5 ГГц + 2,4 ГГц Wi-Fi, Bluetooth 4.0